

THE NEW 02 VAM

# FACTOR

THE WORLD'S FASTEST CLIMBING BIKE

PYRENEASY.



**THE NEW O2 VAM**

The world's fastest climbing bike. Period. It's the most aerodynamic sub-700g frame available and its construction methods are so advanced that we built an all-new factory. [factorbikes.com](http://factorbikes.com)

THE NEW **02** V · ^ · M

FACT  
TOR

La bici de escalada más rápida del mundo. Épica. Es el cuadro de menos de 700gr más aerodinámico disponible. Sus métodos de construcción son tan avanzados que hemos construido especialmente una fábrica completamente nueva.

- Objetivo: menos de 700 gramos
- Nueva planta de carbono en Taichung
- Tija externa
- Tubo de dirección cónico, usando el sistema actual de dirección de la Ostro
- Rigidez equiparable a la Ostro
- Ajuste revisado; geometría más refinada
- Nuevo juego de ruedas 28//33





	45	49	52	54	56	58	61
Stack	502	514	535	552	574	597	611
Reach	360	367	373	381	389	401	410
HT							
Rear Center	405	405	405	405	405	408	412
Front Center	574	573	573	587	587	608	621
Wheelbase	970	969	971	985	982	1006	1022
BB drop	72	72	72	70	70	70	72
Seat mast	155	155	155	155	155	155	155
STangle	75.5	74.5	74	74	73.5	73.5	73.5
HT angle	71.1	71.7	72.5	72.5	73.3	73.3	73.3
TT (effective)	493	510	527	539	557	578	591
ST	405	425	465	495	525	545	570
Wheel size	700c						
Fork length	368						
Fork Offset	57	53	48	48	43	43	43
Trail (@6900D)	58	58	58	58	58.6	58.6	58.6
Size Order	6	4	3	1	2	5	7

Geometry notes							
Maximum Tire Size		MAX			Usual Setup		
		32(Same as Ostro)			25-28mm		

Colores



STORM GREY




RED VELVET



CHROME



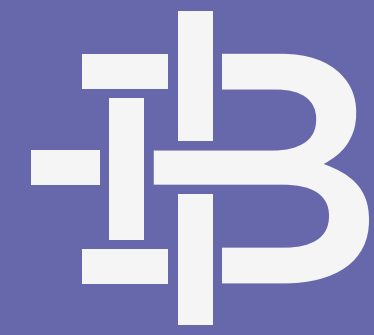

BLACK INC

# Black Inc 28//33

- Max aero, llantas diferenciales súper ligeras
- Peso del par: 1180 gr
- Interfaz neumático/llanta modernizada
- Mantiene las ganancias recientes en la resistencia de la llanta mientras mantiene el peso de la misma ~300g
- Rueda más fuerte gracias al equilibrio en la tensión de los radios (compensación offset spoke bed)
- Profundidades de llanta delantera y trasera diferentes para optimizar el rendimiento aerodinámico manteniendo una estabilidad insuperable de la rueda delantera
- Diseñadas para nuevos neumáticos 700C tubeless de 28mm
- Ligeros radios aero de carbono
- Rodamientos CeramicSpeed específicos de Black Inc



Differential Front



Differential Rear



Differential front



Differential Rear